



V380 Pro Smart Camera

Product Manual V3.2

Read carefully before using the device and keep it for subsequent use

Download

Search for "V380 Pro" in the APP Store or scan the QR code below to download and install the V380 Pro APP.



Scan the QR code to download the V380 Pro APP

Electronic manual

Use the V380 Pro APP to scan the QR code on the camera to add the device and follow the instructions to view the electronic manual of the device.

Reset the camera

1. Power on the camera. (For 4G camera, please ensure the SIM card has been inserted into the camera before power on.)
2. Press and hold the reset button for several seconds, the camera will prompt "Reset completed".

SIM card slot




Reset button



Note: The position of the reset button and SIM card slot is for reference only, depending on your device.

Add camera

1. Open APP to register your account and log in.
2. Click the "+" icon and scan the QR code on the device.

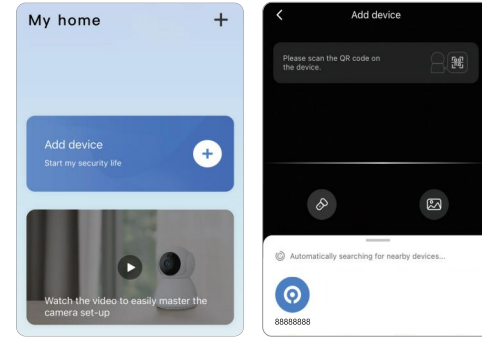

Note: Each APP version may be different, please follow the prompts in the latest version of APP to set up the camera.

After scanning the QR code on the device, please select the corresponding network configuration method according to your network configuration interface.

Wi-Fi

1. Bluetooth network connection, please check page 6.
2. QR code network connection, please check page 8.
3. AP hotspot connection, please check page 10.

4G

Please check page 14.

Solar-powered camera indicator light

Wi-Fi camera

1. Indicator is off: device is powered off or standby mode;
2. Slow flashing red light: device is ready for connecting;
3. Quick flashing red light: device is connecting to the router;
4. Solid yellow light: device has been connected to the Internet;
5. Flashing yellow light: device is connecting to the Internet. If the device cannot connect to the Internet normally, please check whether the router can access the Internet normally.


4G camera

1. Indicator is off: device is powered off or standby mode;
2. Indicator is red: device is powered on and wakes up, but the network is unavailable;
3. Indicator is yellow: device is connected to the network;
4. Indicator red light flashes continuously: device can't detect the SIM card, please check whether the card is inserted;
5. Indicator red light flashes twice continuously: SIM card can be detected, but device can't connect to the Internet. Please check whether mobile data plan is available.


Bluetooth network connection

Note: Turn on your phone's Bluetooth before you add a camera

1. Connect your mobile phone to 2.4GHz Wi-Fi first.
2. Confirm the connected Wi-Fi and enter the password.

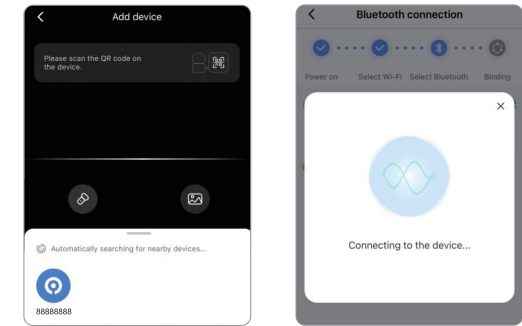


3. The device will prompt "Network configuration received, connecting". Please be patient when using the device for the first time.
4. After the device prompts "Network connected" - "Bind successfully, camera ready", it means that the device has connected to the network and is successfully added.



QR code network connection

1. Please select the Wi-Fi that the device needs to connect to, and enter the correct password.

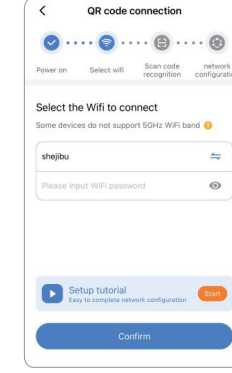

Note: The device only supports 2.4GHz Wi-Fi. Please select Wi-Fi without "5G". The name of Wi-Fi should not contain special symbols.

2. The APP will generate the QR code and then use camera to scan this QR code.
3. After the device identifies the QR code successfully, it will prompt "Network configuration received, connecting". Please be patient when using the device for the first time.
4. After the device prompts "Network connected" - "Bind successfully, camera ready", it means that the device has connected to the network and is successfully added.




* Adding completed" is on page 13


AP hotspot connection

The device also supports the "AP hotspot connection". Please ensure the device has been reset.

1. Click "+" in the upper right corner, swipe up the bottom and select "Wi-Fi Camera" - "AP hotspot connection".

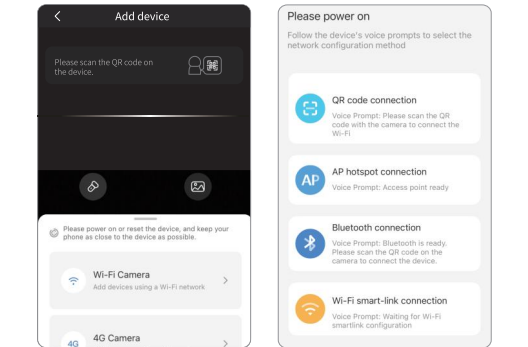


2. Select the Wi-Fi that the device needs to connect to, and enter the correct password. (For iOS, if you want to connect to other Wi-Fi, please connect your mobile phone to the Wi-Fi you need and then return to the APP to refresh)
3. Connect to the hotspot of the device based on APP instructions.

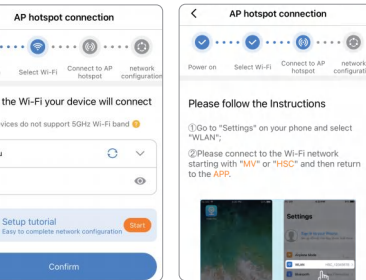


Note: You can find the corresponding ID on the device body tag which is for the hotspot's name. * Adding completed" is on page 13

4. Enter the four-digit numbers prompted by the voice of the device in turn to add the device.
5. After the device prompts "Network connected" - "Bind successfully, camera ready", it means that the device has connected to the network and is successfully added.

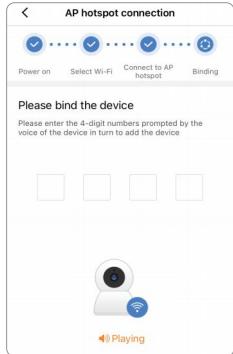


Adding completed

After the camera prompts "Network connected" - "Bind successfully, camera ready", you can create a group for the camera and set the name.

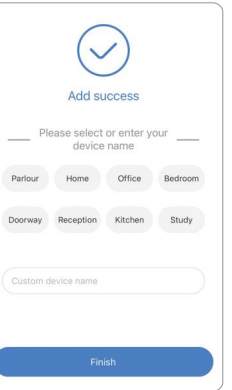


Add 4G camera

After the camera is successfully networked, it will appear online and you can create a group for the camera and set the name.

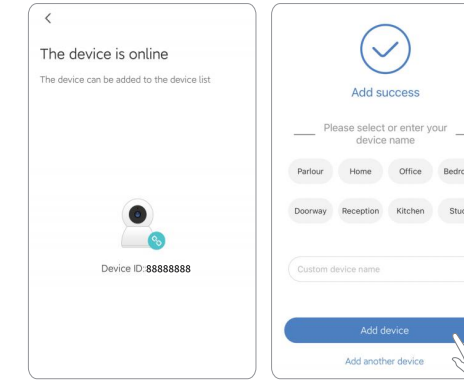


APN settings

1. Click "APN information settings" to set APN parameters.
2. After the setting is complete, click "Next".
3. Short press the reset button on the device for one second. The device's yellow indicator light will flash or the device will prompt a sound of "Beep", which means it has entered the APN setting mode.

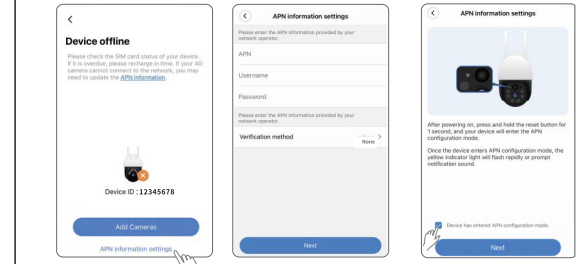

If the 4G camera is offline, please try to set APN. Please contact your SIM card operator for APN information.

4. The APP will generate the QR code and then use the device to scan this QR code.
5. After the device identifies the QR code successfully, it will prompt a notification sound.

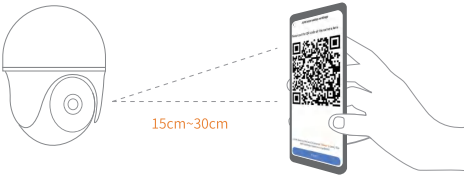


Attentions

- Concerning Micro SD card recording, when the recording capacity reaches the upper limit, the earliest recording file of the recording event will be automatically overwritten.
- Long-term use in the unconventional environment (high temperature, high humidity, the large amount of dust or smoke, etc.) may damage the camera.
- V380 Pro APP and device firmware will be updated from time to time. For your best experience, please update the APP and upgrade the device firmware in time.

Cloud service

You can enjoy these special functions after subscribing the cloud service on the [Cloud] interface of the V380 Pro APP.

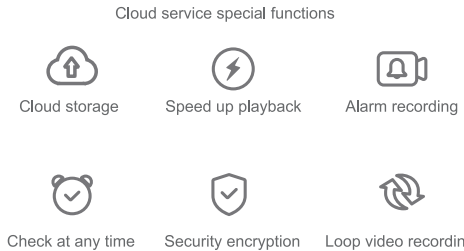

* Cloud service is a value-added service that requires payment.



V380 Pro Intelligente Kamera

Produkthandbuch V3.2



QR-Code scannen Herunterladen V380 Pro APP

Bitte lesen Sie vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es gut auf, um es für spätere Referenz bereitzuhalten.

Zurücksetzen der Kamera

- Schalten Sie die Kamera ein.(Für 4G-Kamera stellen Sie bitte sicher, dass die SIM-Karte vor dem Einschalten in die Kamera eingelegt.)
- Halten Sie die Reset-Taste für einige Sekunden gedrückt, die Kamera fordert "Reset completed" auf.

SIM card slot




Reset button



Hinweis: Die Position der Reset-Taste und des SIM-Kartensteckplatzes dient nur als Referenz, abhängig von auf Ihrem Gerät.

Kamera hinzufügen

- Öffnen Sie APP, um Ihr Konto zu registrieren und sich anzumelden.
- Klicken Sie auf das Symbol "+" und scannen Sie den OP-Code auf dem Gerät.

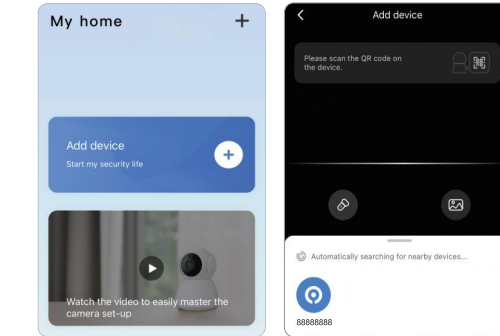

Hinweis: Jede APP-Version kann unterschiedlich sein. Folgen Sie bitte den Anweisungen in der neuesten Version der APP, um die Kamera einzurichten.

Nach dem Scannen des QR-Codes auf dem Gerät wählen Sie bitte die entsprechende Netzwerkkonfigurationsmethode entsprechend Ihrer Netzwerkkonfigurationsschnittstelle aus.

Wi-Fi

- QR Code Netzwerkverbindung, überprüfen Sie bitte Seite 8
- AP Hotspot Verbindung, bitte überprüfen Sie Seite 10.

4G

Bitte überprüfen Sie Seite 14.

Solarbetriebene Kamera-Kontrollleuchte

Wi-Fi camera

- Indicator ist ausgeschaltet: Gerät wird ausgeschaltet oder Standby-Modus;
- Langsames blinkendes rotes Licht: Gerät ist bereit für den Anschluss;
- Schnelles blinkendes rotes Licht: Gerät verbindet sich mit dem Router;
- Solides gelbes Licht: Gerät wurde mit dem Internet verbunden;
- Blinkendes gelbes Licht: Gerät verbindet sich mit dem Internet. Wenn das Gerät keine normale Verbindung zum Internet herstellen kann, überprüfen Sie bitte, ob der Router normal auf das Internet zugreifen kann.


4G camera

- Anzeige ist aus: Gerät wird ausgeschaltet oder Standby-Modus;
- Anzeige ist rot: Gerät ist eingeschaltet und wacht auf, aber das Netzwerk ist nicht verfügbar;
- Anzeige ist gelb: Gerät ist mit dem Netzwerk verbunden;
- Anzeige rotes Licht blinkt kontinuierlich: Gerät kann die SIM-Karte nicht erkennen, bitte überprüfen, ob die Karte eingelegt wird;
- indicator red light flashes twice continuously: SIM card can be detected, but device can't connect to the Internet. Please check whether mobile data plan is available.


Bluetooth-Netzwerkverbindung

Hinweis: Schalten Sie Bluetooth Ihres Telefons ein, bevor Sie eine Kamera hinzufügen

- Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon zuerst mit 2.4GHz Wi-Fi.
- Bestätigen Sie das verbundene WLAN und geben Sie das Passwort ein

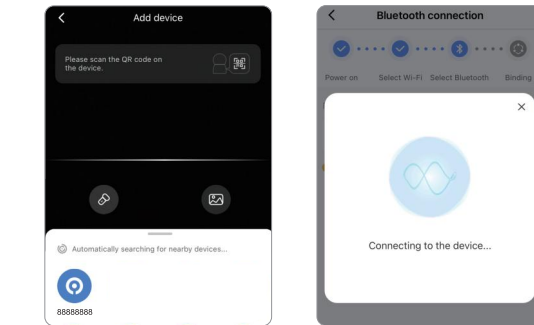


- Das Gerät fordert "Network configuration received, connecting".
Bitte haben Sie Geduld, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden
- Nachdem das Gerät die Aufforderung "Network connected" – "Bind successfully, cameraready" anzeigt, bedeutet dies, dass das Gerät mit dem Netzwerk verbunden und erfolgreich hinzugefügt wurde.



QR Code Netzwerkverbindung

- Bitte wählen Sie das WLAN aus, mit dem das Gerät verbunden werden soll, und geben Sie das richtige Passwort ein

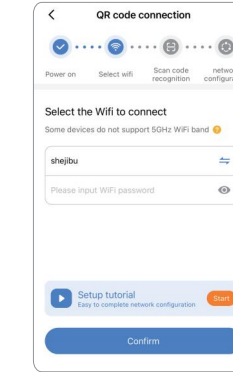

Hinweis: Das Gerät unterstützt nur 2,4GHz Wi-Fi. Bitte wählen Sie Wi-Fi ohne "5G". Der Name des Wi-Fi sollte keine speziellen Symbole enthalten.

- Die APP generiert den QR-Code und verwendet dann Kamera, um diesen ODER-Code zu scannen.
- Nachdem das Gerät den QR-Code erfolgreich identifiziert hat, fordert es "Network configuration received, connecting" auf.
Bitte haben Sie Geduld, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.
- Nachdem das Gerät die Aufforderung "Network connected" – "Bind successfully, cameraready" anzeigt, bedeutet dies, dass das Gerät mit dem Netzwerk verbunden und erfolgreich hinzugefügt wurde.




* Hinzufügen abgeschlossen" ist auf Seite 13


AP-Hotspot-Verbindung

Das Gerät unterstützt auch die "AP-Hotspot-Verbindung". Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät zurückgesetzt wurde.

- Klicken Sie oben rechts auf "+" wischen Sie unten nach oben und wählen Sie "Wi-Fi Camera" – "AP hotspot connection"

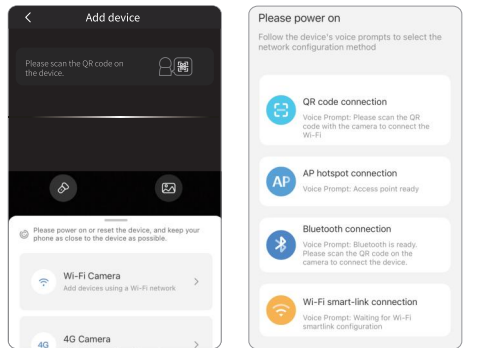


- Wählen Sie das WLAN aus, mit dem das Gerät verbunden werden soll, und geben Sie das richtige Passwort ein.
- (Für iOS, wenn Sie eine Verbindung zu einem anderen WLAN herstellen möchten, verbinden Sie bitte Ihr Mobiltelefon mit dem WLAN, das Sie benötigen, und kehren Sie dann zur APP zurück, um es zu aktualisieren)
- Verbinden Sie den Hotspot des Geräts basierend auf APP-Anweisungen

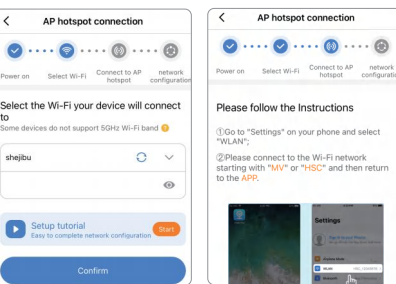


Hinweis: Sie finden die entsprechende ID auf dem Gerätebody-Tag, das für den Namen des Hotspots ist.
* Hinzufügen abgeschlossen" ist auf Seite 13

- Geben Sie die vierstelligen Zahlen ein, die von der Stimme des Geräts veranlasst werden, um das Gerät hinzuzufügen.
- Nachdem das Gerät die Aufforderung "Network connected" – "Bind successfully, camera ready" anzeigt, bedeutet dies, dass das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist und erfolgreich hinzugefügt wurde.

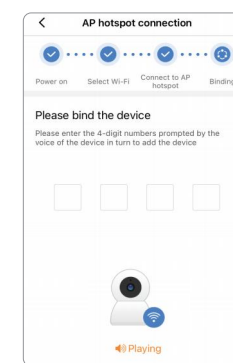


Hinzufügen abgeschlossen

Nach der Aufforderung "Network connected" – "Bind successfully, camera ready", können Sie eine Gruppe für die Kamera erstellen und den Namen festlegen.

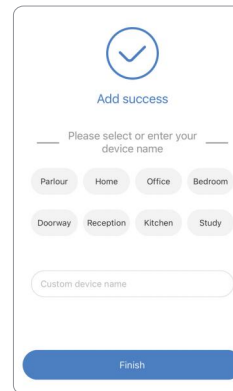


4G Kamera hinzufügen

Nachdem die Kamera erfolgreich vernetzt ist, wird sie online angezeigt und Sie können eine Gruppe für die Kamera erstellen und den Namen festlegen.

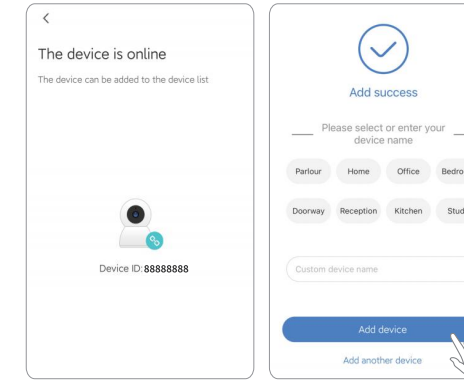


APN-Einstellungen

- Klicken Sie auf "Einstellungen für APN-Informationen", um APN-Parameter festzulegen.
- Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist, klicken Sie auf "Weiter".
- Drücken Sie kurz die Reset-Taste am Gerät für eine Sekunde. Die gelbliche Anzeige des Gerätes blinkt oder das Gerät ruft einen "Piep" hervor, der in den APN-Einstellungsmodus eingetreten ist.

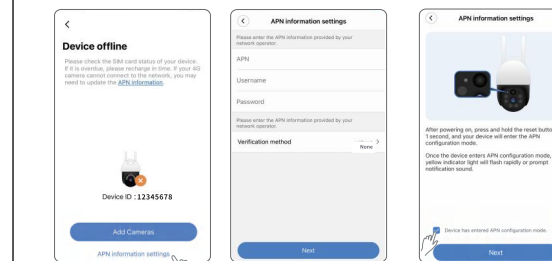

Wenn die 4G-Kamera offline ist, versuchen Sie bitte, APN einzustellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren SIM-Kartenbetreiber für APN-Informationen.

- Die APP generiert den QR-Code und verwendet dann das Gerät, um diesen QR-Code zu scannen.
- Nachdem das Gerät den QR-Code erfolgreich identifiziert hat, wird ein Benachrichtigungstön ausgegeben.

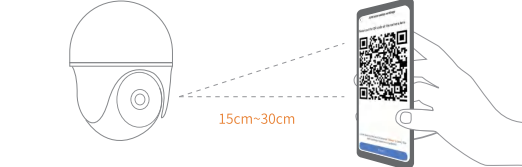


Aufmerksamkeit

- Wenn die Aufnahmekapazität die obere Grenze erreicht, wird die früheste Aufnahmezeit des Aufnahmeereignisses automatisch überschrieben.
- Langfristiger Einsatz im unkonventionellen Umfeld (hohe Temperatur, hohe Luftfeuchtigkeit, die große Menge an Staub oder Rauch, etc.) kann die Kamera beschädigen.
- V380 Pro APP und Gerätefirmware werden von Zeit zu Zeit aktualisiert. Für Ihre beste Erfahrung aktualisieren Sie bitte die APP und aktualisieren Sie die Gerätefirmware rechtzeitig.

Cloud-Service

Sie können diese speziellen Funktionen nutzen, nachdem Sie den Cloud-Dienst auf der [Cloud] Schnittstelle der V380 Pro APP abonniert haben.

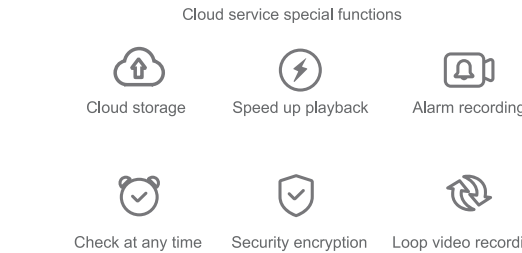

* Cloud-Service ist ein Mehrwertdienst, der eine Zahlung erfordert.



V380 Pro Caméra intelligente

Description du produit V3.2


S'il vous plaît lire attentivement et prendre soin avant utilisation, Pour référence ultérieure.



Scanner le Code QR télécharger v380 pro app

Réinitialiser la caméra


- Ouvrez la caméra.(Pour les appareils photo 4G, assurez - vous que la carte SIM est insérée dans l'appareil photo avant de l'allumer.)
- Maintenez le bouton de Réinitialisation enfoncé pendant quelques secondes, la caméra vous demandera **"Reset completed"** .

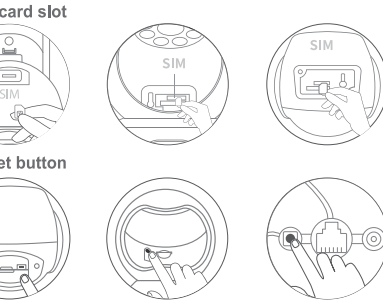

Remarque: l'emplacement du bouton de Réinitialisation et de la fente pour carte SIM est utilisé uniquement comme Référence, en fonction de votre appareil.

Ajouter une caméra

- Ouvrez votre numéro de compte d'inscription app et connectez - vous.
- Appuyez sur l'icône "+" et scannez l'opcode sur votre appareil.

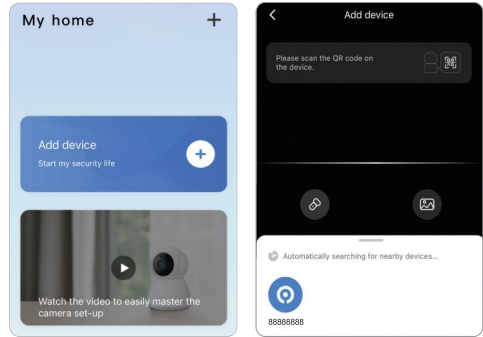

Remarque: chaque version de l'application peut être différente. Suivez les instructions de la dernière version de l'application pour configurer la caméra.

Après avoir scanné le Code QR sur votre appareil, sélectionnez la méthode de configuration réseau appropriée en fonction de votre interface de configuration réseau.

Wi-Fi

- Connexion réseau du code QR, vérifiez s'il vous plaît Page 8
- AP Hotspot Connect, voir page 10.

4G

Veuillez consulter la page 14.

Indicateur de caméra solaire

Wi-Fi camera

- Le voyant s'éteint: l'appareil est éteint ou en mode veille;
- Feu rouge clignotant lentement: l'appareil est prêt à être connecté;
- Clignotement rapide du voyant rouge: l'appareil est connecté au routeur;
- Lumière jaune stable: l'appareil est connecté à Internet;
- Le voyant jaune clignote: l'appareil est connecté à Internet. Si votre appareil ne se connecte pas correctement à Internet, vérifiez que votre routeur a un accès normal à Internet.


4G camera

- Affichage éteint: l'appareil est éteint ou en mode veille;
- L'affichage est rouge: l'appareil est allumé et réveillé, mais le réseau Qui ne peuvent être utilisés;
- L'affichage est jaune: l'appareil est connecté au réseau;
- Le voyant rouge continue de clignoter: l'appareil ne peut pas détecter la carte SIM, vérifiez si la carte est insérée;
- Le voyant rouge clignote deux fois de suite: la carte SLM peut être détectée, mais l'appareil ne peut pas se connecter à Internet. Veuillez vérifier si un forfait de données mobiles est disponible.


Connexion réseau Bluetooth

Remarque: Activez le Bluetooth de votre téléphone avant d'ajouter l'appareil photo

- Connectez d'abord votre téléphone au Wi-Fi 2,4 GHz.
- Confirmez le Wi-Fi connecté et entrez le mot de passe

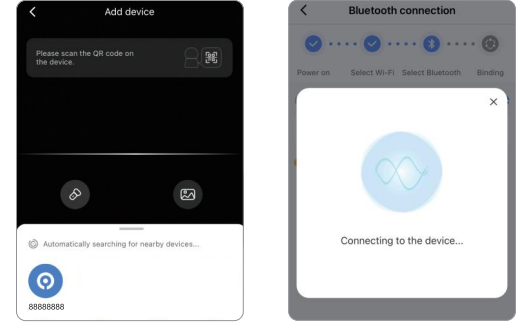


- Cet équipement nécessite **"Network configuration received, connecting"**. Soyez patient la première fois que vous utilisez l'appareil
- Après conseils d'équipement **"Network connected"** – **"Bind successfully, cameraready"** Indique que le périphérique est connecté au réseau et ajouté avec succès.



Connexion réseau QR code

- Veuillez sélectionner le Wi - Fi auquel votre appareil doit se connecter et entrer le mot de passe correct.

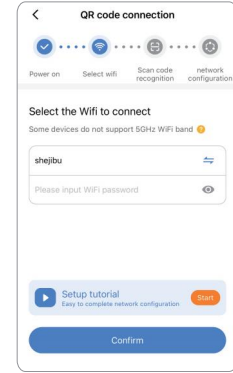

Remarque: l'appareil ne prend en charge que le Wi - Fi 2.4 GHz. Choisissez le Wi - Fi sans "5G". Le nom du Wi - fi ne doit pas contenir d'icônes spéciales.

- L'application génère un Code QR, puis scanne ce code or avec l'appareil photo.
- Si vous avez besoin d'un Code QR réussi, je vais demander **"Network configuration received, connecting"** . Soyez patient la première fois que vous utilisez l'appareil.
- L'invite de périphérique **"Network connected"** – **"Bind successfully, cameraready"** Indique que le périphérique est connecté au réseau et ajouté avec succès.




* ajout terminé à la page 13

AP Hotspot connectivité

L'appareil prend également en charge "AP Hotspot Connect". Assurez - vous que votre appareil est réinitialisé.


- Appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit, balayez vers le haut et sélectionnez « caméra Wi - fi » - « AP Hotspot connects ».

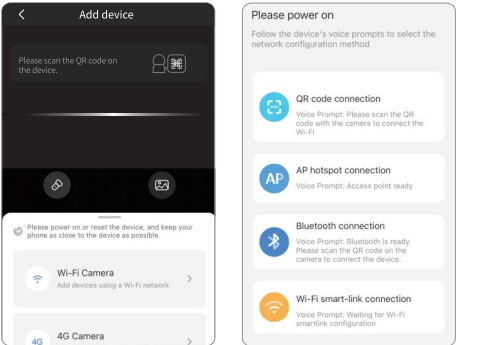

- Wählen Sie das WLAN aus, mit dem das Gerät verbunden werden soll, und geben Sie das richtige Passwort ein.

(Pour iOS, si vous souhaitez vous connecter à un autre Wi - Fi, connectez votre téléphone au wi - Fi souhaité et revenez à l'application pour la mise à jour.)


- Connectez le Hotspot de l'appareil selon les directives app

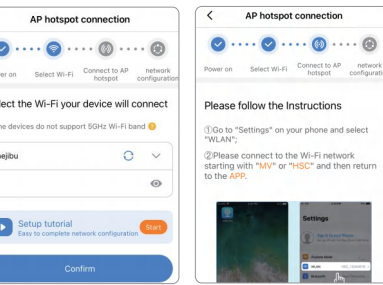

Remarque: Vous pouvez trouver l'ID correspondant pour le nom du Hotspot sur l'étiquette principale de l'appareil.


* ajout terminé à la page 13

- Entrez les quatre chiffres de l'invite vocale de l'appareil pour ajouter l'appareil.
- Une fois que l'appareil affiche l'invite "Réseau connecté" "liaison réussie, caméra prête", cela signifie que l'appareil est connecté au réseau et a été ajouté avec succès.

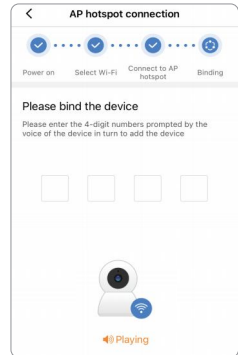


Ajout terminé

Après l'appel **"Network connected"** - **"Bind successfully camera ready"**, Vous pouvez créer un groupe et définir un nom pour la caméra.

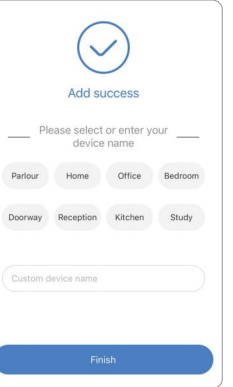


Ajouter une caméra 4G

Vous pouvez créer des groupes et définir des noms pour les caméras.

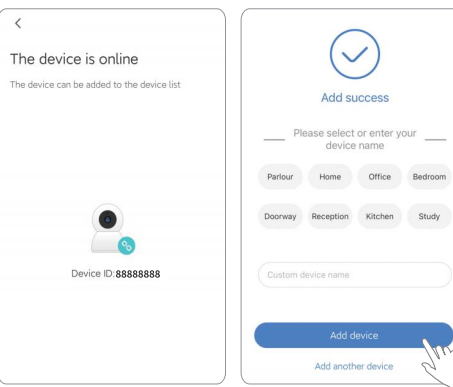


APN - Paramètres

- Cliquez sur "paramètres d'information APN" pour définir les paramètres APN.
- Une fois la configuration terminée, cliquez sur suivant.
- Appuyez brièvement sur le bouton reset de votre appareil pendant une seconde. L'écran jaune de l'appareil clignote ou l'appareil émet un "bip" indiquant qu'il est entré en mode de configuration APN.

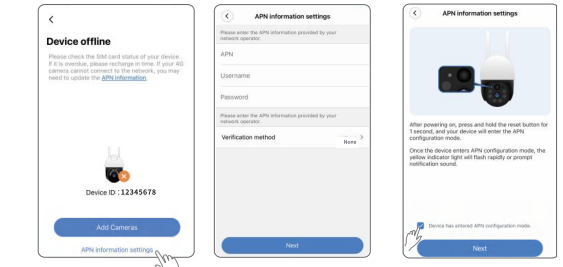

Si la caméra 4G est hors ligne, essayez de configurer un APN. Contactez votre opérateur de carte SLM pour obtenir des informations APN.

- L'application génère un Code QR, puis scanne ce Code QR à l'aide de l'appareil.
- Une tonalité de notification sera émise après que l'appareil ait reconnu avec succès le Code QR.

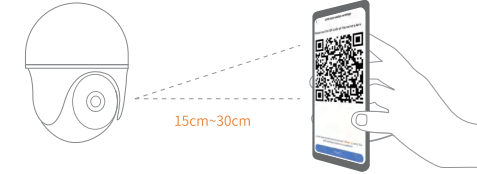


Attention

- Lorsque la capacité d'enregistrement atteint la limite supérieure, le fichier d'enregistrement le plus ancien qui enregistre l'événement est automatiquement écrasé.
- Une utilisation prolongée dans des environnements non conventionnels (températures élevées, humidité élevée, beaucoup de poussière ou de fumée, etc.) peut endommager l'appareil photo.
- L'application v380 pro et le firmware de l'appareil sont mis à jour de temps à autre. Pour une expérience optimale, mettez à jour votre application et mettez à jour le firmware de votre appareil à temps.

Cloud-Service

Vous pouvez utiliser ces fonctionnalités spéciales après avoir souscrit à un service Cloud sur l'interface [Cloud] de l'application v380 pro.

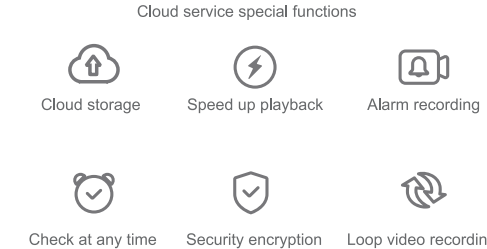

* Le Service Cloud est un service à valeur ajoutée qui nécessite des frais.



V380 Pro スマートカメラ

説明書 V3.2


使用前によく読んで保管して、後用に備えてください。



QRコードをスキャンしてV 380 Pro APPをダウンロードする

カメラをリセット


- 1.カメラを開く。(4 Gカメラの場合は、開く前にSLMカードがカメラに挿入されていることを確認してください。)
- 2.リセット ボタンを数秒間押し続けると、カメラが問い合わせる "Reset completed".

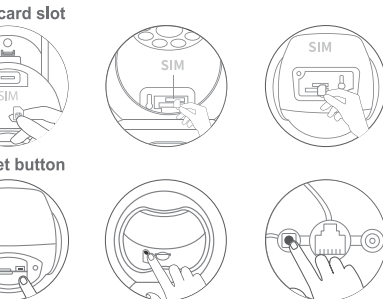

注意: リセットボタンとSLMカードスロットの位置は、デバイスによっては参照専用です。

カメラの追加

1. APP登録アカウントを開き、ログインします。
2. 「+」アイコンをクリックして、デバイス上の操作コードをスキャンします。

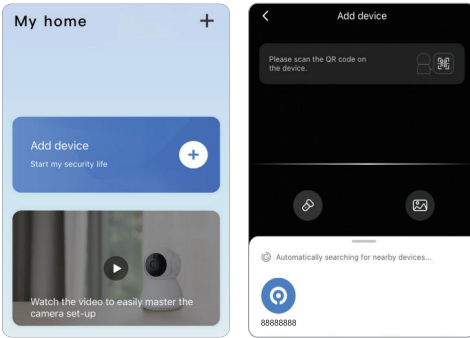

注: アプリケーションごとにバージョンが異なる場合があります。
最新バージョンのアプリケーションの説明に従ってカメラを設定してください。

デバイス上のQRコードをスキャンしたら、ネットワーク構成インタフェースに基づいて適切なネットワーク構成方法を選択してください。

Wi-Fi

2. QR Code ネットワーク接続、8ページを参照してください。
3. APホットスポット接続、10ページを参照してください。

4G

14ページを参照してください。

ソーラー監視カメラLED

Wi-Fi camera


1. LEDが消灯: デバイスがオフまたはスタンバイモードになっている。
2. ゆっくり点滅する赤信号: デバイスは接続する準備ができている。
3. 高速点滅赤: デバイスをルータに接続する。
4. 安定した黄色ランプ: デバイスはインターネットに接続されている。
5. 黄色の点滅: デバイスはインターネットに接続されている。デバイスがインターネットに正常に接続できない場合は、ルータがインターネットに正常にアクセスできるかどうかを確認します。

4G camera


1. モニタオフ: デバイスオフまたはスタンバイモード、
2. モニタは赤: デバイスは開いて起動されていますが、ネットワークは使用できません。
3. ディスプレイは黄色: デバイスがネットワークに接続されている。
4. 赤信号を表示して点滅を続けます: デバイスはSLMカードを検出できません。カードが挿入されているかどうかをチェックしてください。
5. LEDが赤で2回連続点滅: SLMカードは検出できませんが、デバイスはインターネットに接続できません。モバイルデータプランが利用可能かどうかを確認してください。

Bluetoothネットワーク接続

- 注意: カメラを追加する前に、携帯電話のBluetoothをオンにしてください
- 1.まず携帯電話を2.4 GHz Wi-Fiに接続します。
 - 2.接続されているWi-Fiを確認し、パスワードを入力します。

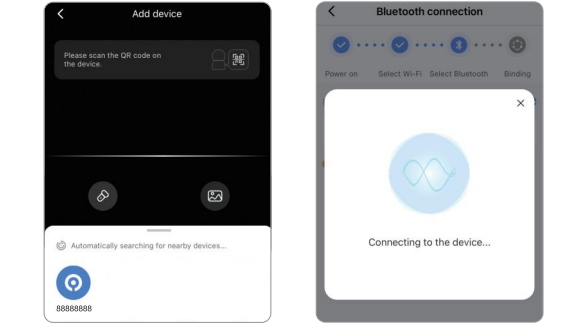


- 3.このデバイスには "Network configuration received, connecting".
初めてデバイスを使用するときはお待ちください
4. デバイスプロンプト後 "Network connected" - "Bind successfully, cameraready" デバイスがネットワークに接続され、正常に追加されたことを示します。



QR Code ネットワーク接続

1. デバイスが接続するWi-Fiを選択し、正しいパスワードを入力してください

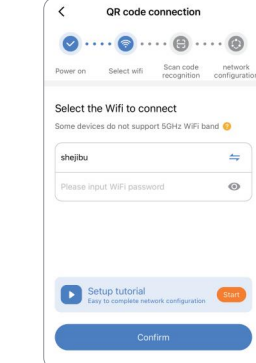


注意: このデバイスは2.4 GHz Wi-Fiのみに対応しています。[5 G] を持たないWi-Fiを選択してください。Wi-Fiの名前には特別なアイコンは含まれていません。

2. アプリケーションは QR-Code を生成し、カメラを使用してスキャンします。
3. デバイスがQRコードを正常に認識すると、要求されます "Network configuration received, connecting".
初めて設備を使う時は気長に待ってください。
4. デバイスプロンプト後 "Network connected" - "Bind successfully, cameraready" デバイスがネットワークに接続され、正常に追加されたことを示します。


* 「追加完了」は13ページにあります

AP-ホットスポット接続

このデバイスは「APホットスポット接続」にも対応している
デバイスがリセットされていることを確認してください。
1. 右上の「+」をクリックし、上にスライドして選択
"Wi-Fi Camera" - "AP hotspot connection"

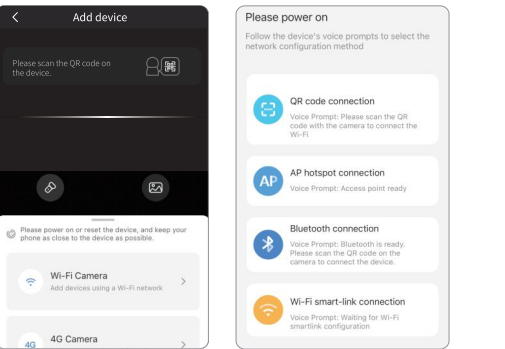


2. デバイスに接続するWi-Fiを選択し、正しいパスワードを入力します。
(iOSの場合、別のWi-Fiに接続したい場合は、携帯電話が必要なWi-Fiに接続し、アプリケーションに戻って更新してください)
3. APP命令に従ってデバイスホットスポットに接続する

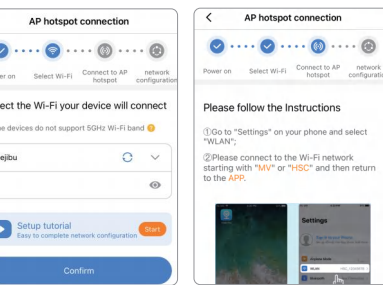


注: ホットスポット名の対応するIDは、デバイス本体ラベルで見つけることができます。
* 「追加完了」は13ページにあります

4. デバイスを追加するために、デバイスの声によって触発される4位数を入力します。
5. デバイスの表示に "Network connected" - "Bind successfully, camera ready" というプロンプトが表示されたら、カメラがネットワークに接続され、正常に追加されたことを示します。

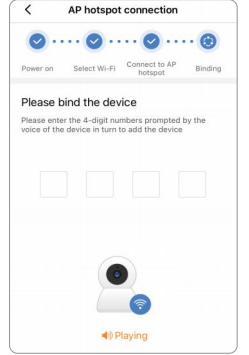


追加完了

"Network connected" - "Bind successfully, camera ready", というプロンプト - バインドに成功したら、カメラのグループを作成して名前を設定できます。

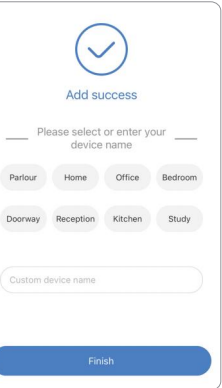


4 Gカメラの追加

カメラがネットワーク接続に成功すると、オンラインで表示され、カメラのグループを作成して名前を設定できます。

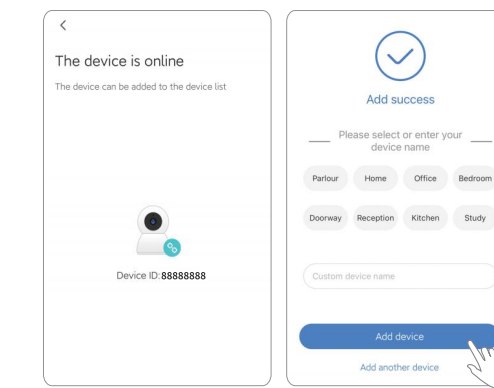


APN-設定 # セッテイ

1. 「APN情報設定」をクリックして、APNパラメータを設定します。
2. 設定が完了したら、「次へ」をクリックします。
3. デバイスのリセットボタンを1秒間短く押します。デバイスの黄色のディスプレイが点滅するか、デバイスがAPN設定モードに入ったことを示す「ブープー」という音がします。

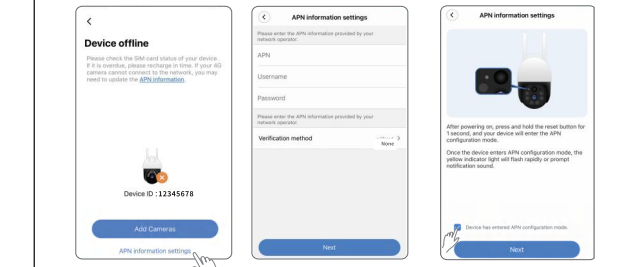

4 Gカメラがオフラインの場合は、APNを設定してみてください。
APN情報を取得するには、SIMカード 事業者に連絡してください。

4. アプリケーションは2次元コードを生成し、デバイスを使用してこのQR-Code コードをスキャンします。
5. デバイスがQRコードを認識することに成功すると、通知音が発生します。

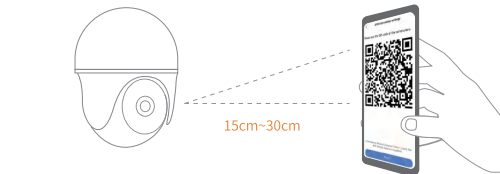


に注意

- ・記録容量が上限に達すると、記録イベントの最初の記録ファイルが自動的に上書きされます。
- ・非日常的な環境
(高温、高湿度、大量のほこり、煙など)
で長期にわたって使用すると、カメラが破損します。
- ・V 380 Pro APPとデバイスファームウェアは時々更新されます。
最高の体験を得るためには、アプリケーションをタイムリーに更新し、デバイスファームウェアを更新してください。

クラウドサービス

クラウドサービスに接続すると、これらの特別な機能を使用できます。
V 380 Pro APP[Cloud]インタフェースを購読。

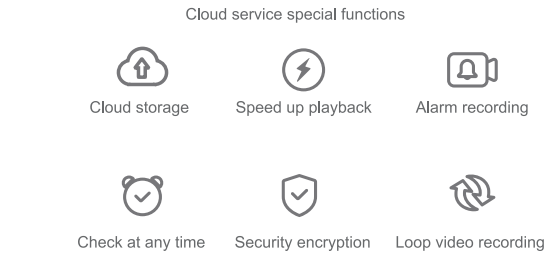

* クラウドサービスは有料の付加価値サービスです。

Este dispositivo está prohibido para uso ilegal



V380 Pro Cámara inteligente

Manual del producto V3.2

Escanee el código QR para descargar la aplicación V380 Pro.

Manual electrónico

Utilice la aplicación V380 Pro para escanear el código QR de la cámara para agregar el dispositivo y seguir las instrucciones para ver el manual electrónico del dispositivo.

Reiniciar la cámara

1. Encienda la cámara. **(En el caso de las cámaras 4G, asegúrese de que la tarjeta SIM esté insertada en la cámara antes de encenderla).**
2. Mantenga presionado el botón de reinicio durante varios segundos; la cámara indicará **"Reinicio completado"**.

Ranura para tarjeta SIM




Botón de reinicio



Nota: La posición del botón de reinicio y la ranura de la tarjeta SIM son solo de referencia, dependiendo de su dispositivo.

Agregar cámara

1. Abra la aplicación para registrar su cuenta e iniciar sesión.
2. Haga clic en el icono "+" y escanee el código QR en el dispositivo.

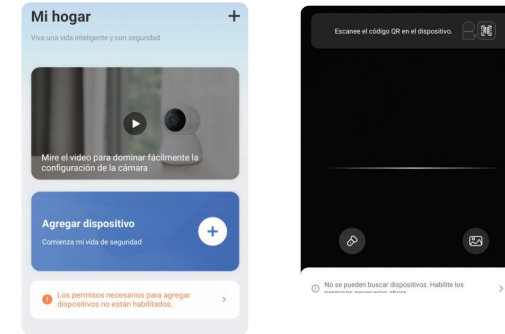

Nota: Cada versión de la aplicación puede ser diferente, siga las instrucciones de la última versión de la aplicación para configurar la cámara.

Después de escanear el código QR en el dispositivo, seleccione el método de configuración de red correspondiente según su interfaz de configuración de red.

Wi-Fi

1. Conexión de red de código QR, consulte la página 6.
2. Conexión de red Bluetooth, consulte la página 8.
3. Conexión del punto de acceso AP, consulte la página 10.

4G

Por favor revise la página 14.

Luz indicadora de cámara alimentada por energía solar

Wi-Fi cámara

1. El indicador está apagado: el dispositivo está apagado o en modo de espera;
2. Luz roja intermitente lenta: el dispositivo está listo para conectarse;

3. Luz roja intermitente rápida: el dispositivo se está conectando al enrutador;
4. Luz amarilla fija: el dispositivo se ha conectado a Internet;
5. Luz amarilla intermitente: el dispositivo se está conectando a Internet. Si el dispositivo no puede conectarse a Internet con normalidad, verifique si el enrutador puede acceder a Internet con normalidad.


4G cámara

1. El indicador está apagado: el dispositivo está apagado o en modo de espera;
2. El indicador está en rojo: el dispositivo está encendido y se activa, pero la red no está disponible;
3. El indicador es amarillo: el dispositivo está conectado a la red;
4. La luz roja indicadora parpadea continuamente: el dispositivo no puede detectar la tarjeta SIM, verifique si la tarjeta está insertada;
5. La luz roja indicadora parpadea dos veces de forma continua: se puede detectar la tarjeta SIM, pero el dispositivo no puede conectarse a Internet. Verifique si hay un plan de datos móviles disponible.


Conexión de red Bluetooth

Nota: Encienda el Bluetooth de su teléfono antes de agregar una cámara.

1. Primero, conecta tu teléfono móvil a una red Wi-Fi de 2,4 GHz.
2. Confirma la red Wi-Fi a la que estás conectado e ingresa la contraseña.

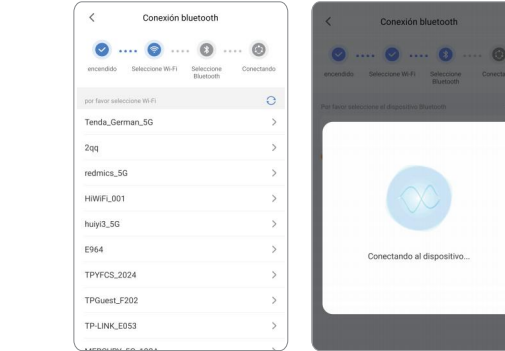

3. El dispositivo indicará **"Configuración de red recibida, conectando"**. Tenga paciencia al utilizar el dispositivo por primera vez.
4. Después de que el dispositivo indique **"Red conectada"** o **"Enlace exitoso, cámara lista"**, significa que el dispositivo se ha conectado a la red y se agregó exitosamente.

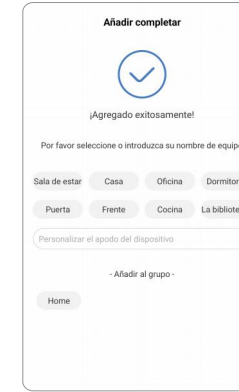

Conexión de red mediante código QR

1. Seleccione la red Wi-Fi a la que el dispositivo necesita conectarse e ingrese la contraseña correcta.



Nota: El dispositivo solo es compatible con Wi-Fi de 2,4 GHz. Seleccione Wi-Fi sin "5G". El nombre de Wi-Fi no debe contener símbolos especiales.

2. La aplicación generará un código QR y luego usará la cámara para escanear este código QR.
3. El dispositivo indicará **"Configuración de red recibida, conectando"**. Tenga paciencia al utilizar el dispositivo por primera vez.
4. Después de que el dispositivo indique **"Red conectada"** o **"Enlace exitoso, cámara lista"**, significa que el dispositivo se ha conectado a la red y se agregó exitosamente.




* "Adición completada" se encuentra en la página 13.


Conexión de punto de acceso AP

El dispositivo también admite la "conexión de punto de acceso AP". Asegúrese de que el dispositivo se haya reiniciado.

1. Haga clic en "+" en la esquina superior derecha, seleccione "¿No puede encontrar el código QR en el dispositivo? Haga clic aquí" - "Cámara inteligente Wi-Fi" - "Conexión de punto de acceso AP".

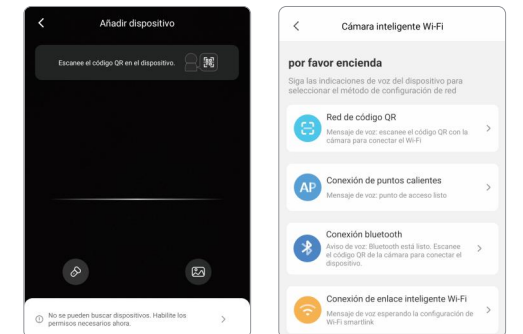


2. Seleccione la red Wi-Fi a la que el dispositivo necesita conectarse e ingrese la contraseña correcta. (Para iOS, si desea conectarse a otra red Wi-Fi, conecte su teléfono móvil a la red Wi-Fi que necesita y luego regrese a la APLICACIÓN para actualizar)
3. Conéctese al punto de acceso del dispositivo según las instrucciones de la aplicación.



Nota: Puede encontrar el ID correspondiente en la etiqueta del cuerpo del dispositivo que corresponde al nombre del punto de acceso.
* "Añadir completado" se encuentra en la página 11.


4. Ingrese los números de cuatro dígitos que indica la voz del dispositivo para agregar el dispositivo.
5. Después de que el dispositivo muestre el mensaje "Red conectada" - "Enlace exitoso, cámara lista", significa que el dispositivo se ha conectado a la red y se agregó exitosamente.

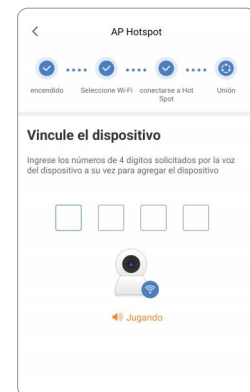

12

Añadiendo completado


Después de que la cámara muestre el mensaje **"Red conectada"** - **"Enlace exitoso, Cámara lista"**, puede crear un grupo para la cámara y establecer el nombre.

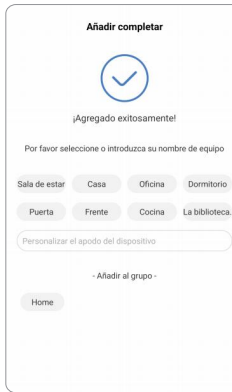

13

Añadir cámara 4G


Una vez que la cámara esté conectada en red correctamente, aparecerá en línea y podrá crear un grupo para la cámara y establecer el nombre.

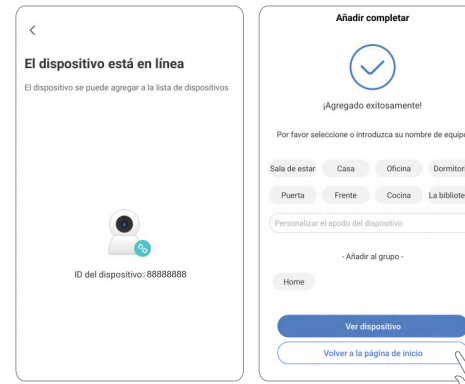

14

Configuración de APN


1. Haga clic en "Configuración de información APN" para configurar los parámetros APN.
2. Una vez completada la configuración, haga clic en "Siguiente".
3. Presione brevemente el botón de reinicio del dispositivo durante un segundo. La luz indicadora amarilla del dispositivo parpadeará o el dispositivo emitirá un pitido, lo que significa que ha ingresado al modo de configuración de APN.

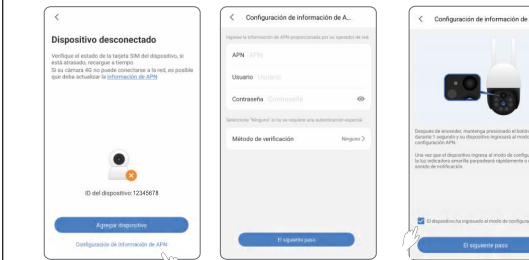

Si la cámara 4G está fuera de línea, intente configurar APN. Comuníquese con su operador de tarjeta SIM para obtener información sobre APN.

15

4. La aplicación generará un código QR y luego usará la cámara para escanear este código QR.
5. Después de que el dispositivo identifique correctamente el código QR, emitirá un sonido de notificación.

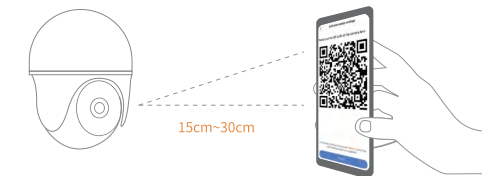

Atenciones

- Respecto a la grabación en la tarjeta Micro SD, cuando la capacidad de grabación alcanza el límite superior, el archivo de grabación más antiguo del evento de grabación se sobrescribirá automáticamente.
- El uso prolongado en entornos no convencionales (alta temperatura, alta humedad, gran cantidad de polvo o humo, etc.) puede dañar la cámara.
- La aplicación V380 Pro y el firmware del dispositivo se actualizarán periódicamente. Para disfrutar de la mejor experiencia, actualice la aplicación y el firmware del dispositivo a tiempo.

16

Servicio en la nube

Puede disfrutar de estas funciones especiales después de suscribirse al servicio en la nube en la interfaz [Nube] de la aplicación V380 Pro.

Funciones especiales del servicio en la nube



* El servicio en la nube es un servicio de valor añadido que requiere pago.



V380 Pro Smart camera

Manuale del prodotto V3.2




Scarica V380 Pro APP per la scansione del codice QR

Si prega di leggerlo attentamente prima di usarlo e conservarlo bene, per prepararlo per ulteriore riferimento.

Ripristino della fotocamera


1. Accendi la telecamera. (Per la fotocamera 4G, assicurarsi che la scheda SIM sia inserita nella fotocamera prima di accenderla.)
2. Tenere premuto il pulsante di reset per alcuni secondi, la fotocamera chiederà "Reset completed".

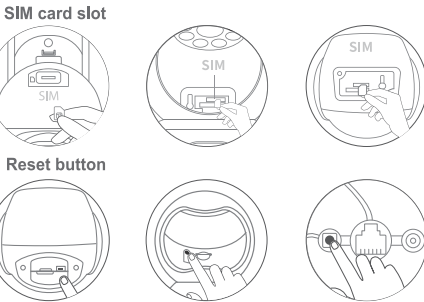

Nota: La posizione del pulsante di reset e dello slot per schede SIM è solo per riferimento, a seconda del dispositivo.

Aggiungi fotocamera

1. Apri APP per registrare il tuo account e accedere.
2. Fare clic sull'icona "+" e scansionare il codice operativo sul dispositivo.

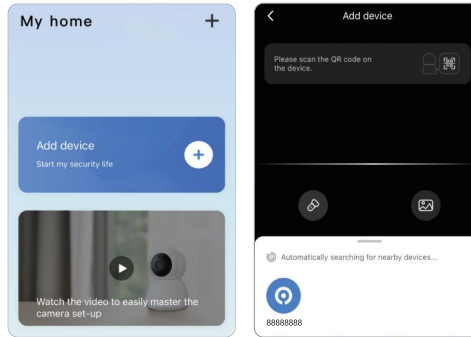

Nota: Ogni versione dell'app può essere diversa. Seguire le istruzioni nell'ultima versione dell'app per configurare la fotocamera.

Dopo aver scansionato il codice QR sul dispositivo, selezionare il metodo di configurazione di rete appropriato in base all'interfaccia di configurazione di rete.

Wi-Fi

2. Connessione di rete con codice QR, si prega di controllare pagina 8
3. Connessione AP Hotspot, controlla pagina 10.

4G

Si prega di controllare pagina 14.

Luce di controllo fotocamera a funzione solare

Wi-Fi camera

1. Indicator è spento: il dispositivo si spegne o in modalità standby;
2. Luce rossa lampeggiante lenta: il dispositivo è pronto per la connessione;
3. Luce rossa lampeggiante veloce: il dispositivo si collega al router;
4. Solida luce gialla: il dispositivo è stato collegato a Internet;
5. Luce gialla lampeggiante: il dispositivo si connette a Internet. Se il dispositivo non riesce a stabilire una connessione normale a Internet, verificare che il router possa accedere normalmente a Internet.


4G camera

1. Display è spento: il dispositivo si spegne o la modalità standby;
2. Il display è rosso: il dispositivo è acceso e si sveglia, ma la rete non è disponibile;
3. Display è giallo: il dispositivo è collegato alla rete;
4. Display luce rossa lampeggia continuamente: il dispositivo non può rilevare la scheda SIM, si prega di controllare se la scheda è inserita;
5. Indicatore rosso lampeggia due volte continuamente: la scheda SIM può essere rilevata, ma il dispositivo non può connettersi a Internet. Si prega di verificare se il piano dati mobile è disponibile.


Connessione di rete Bluetooth

Nota: Attivare il Bluetooth del telefono prima di aggiungere una fotocamera

1. Collegare il telefono cellulare a 2,4 GHz Wi-Fi prima.
2. Confermare il Wi-Fi connesso e immettere la password

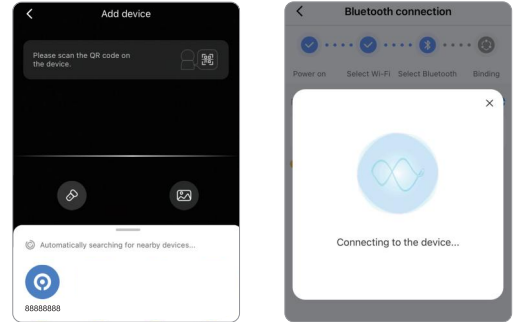


3. Il dispositivo richiede "Network configuration received, connecting". Si prega di essere pazienti quando si utilizza il dispositivo per la prima volta
4. Dopo la richiesta del dispositivo "Network connected" - "Bind successfully, cameraready" indica che il dispositivo è stato collegato alla rete e aggiunto correttamente.



Connessione di rete con codice QR

1. Seleziona il Wi-Fi a cui il dispositivo deve essere collegato e inserisci la password corretta

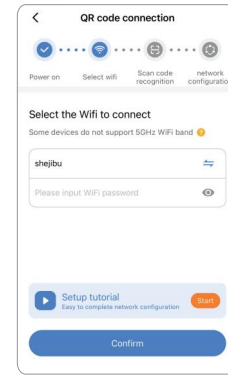

Nota: Il dispositivo supporta solo Wi-Fi a 2,4 GHz. Selezionare Wi-Fi senza "5G" Il nome del Wi-Fi non deve contenere icone speciali.

2. L'applicazione genera il codice QR e quindi utilizza la fotocamera per eseguire la scansione di questo codice QR.
3. Dopo che il dispositivo ha identificato con successo il codice QR, viene richiesto "Network configuration received, connecting". Si prega di avere pazienza quando si utilizza il dispositivo per la prima volta.
4. Dopo la richiesta del dispositivo "Network connected" - "Bind successfully, cameraready" indica che il dispositivo è stato collegato alla rete e aggiunto correttamente.




* Aggiunta completata" si trova a pagina 13

Connessione hotspot AP

Il dispositivo supporta anche la "connessione AP hotspot" Assicurati che il dispositivo sia stato ripristinato.


1. Fare clic su "+" in alto a destra, scorrere verso l'alto e selezionare "Wi-Fi Camera" - "AP hotspot connection"

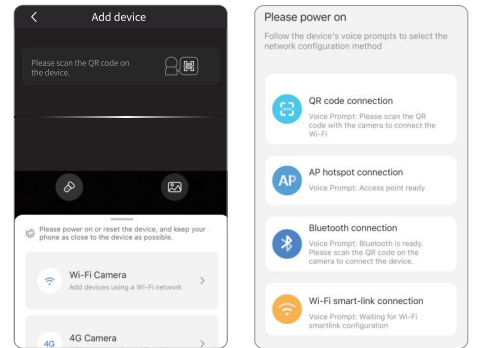

2. Selezionare il Wi-Fi a cui si desidera collegare il dispositivo e immettere la password corretta.


(Per iOS, se vuoi connetterti a un altro Wi-Fi, connetti il tuo telefono cellulare al Wi-Fi di cui hai bisogno, quindi torna all'app per aggiornarlo)

3. Collegare l'hotspot del dispositivo in base alle istruzioni APP

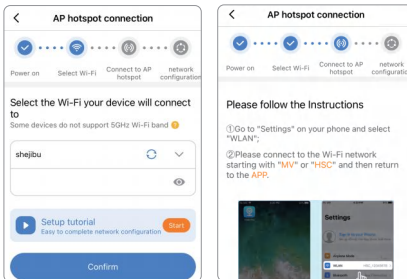


Nota: È possibile trovare l'ID appropriato sul tag corpo del dispositivo relativo al nome dell'hotspot. * Aggiungere completato" è a pagina 13

4. Geben Sie die vierstelligen Zahlen ein, die von der Stimme des Geräts veranlasst werden, um das Gerät hinzuzufügen.
5. Dopo che il dispositivo visualizza il prompt "Network connected" - "Bind successfully, camera ready" significa che il dispositivo è connesso alla rete ed è stato aggiunto correttamente.

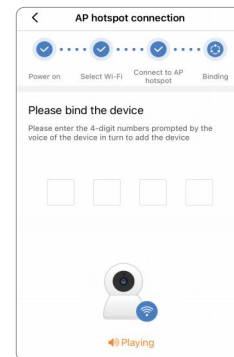


Aggiunta completata

Dopo connessione "Network connected" - "Bind successfully, camera ready", è possibile creare un gruppo per la fotocamera e impostare il nome.

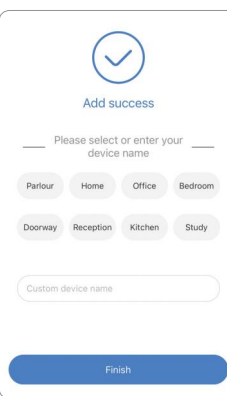


Aggiungi fotocamera 4G

Dopo che la fotocamera è stata correttamente collegata in rete, verrà visualizzata online e sarà possibile creare un gruppo per la fotocamera e impostarne il nome.

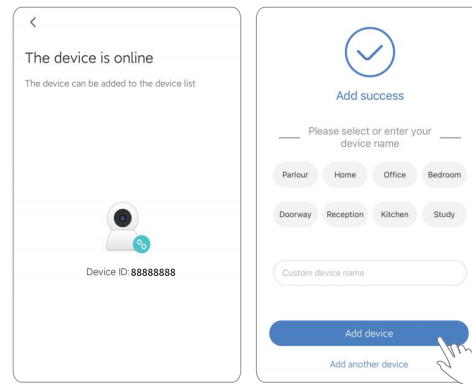

APN-Impostazioni

1. Fare clic su "Impostazioni per le informazioni APN" per impostare i parametri APN.
2. Al termine dell'impostazione, fare clic su Avanti.
3. Premere brevemente il pulsante di reset sul dispositivo per un secondo. Il display giallastro del dispositivo lampeggia o il dispositivo emette un "bip" che è entrato nella modalità di impostazione APN.

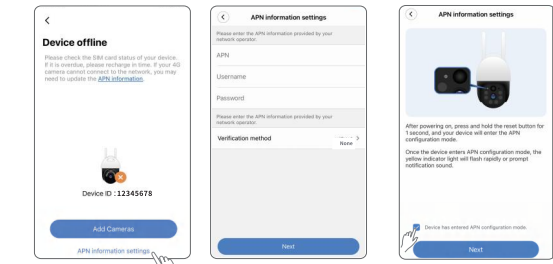

Se la fotocamera 4G è offline, provare a impostare APN. Si prega di contattare il gestore della carta SIM per informazioni APN.

4. L'app genera il codice QR e quindi utilizza il dispositivo per eseguire la scansione di questo codice QR.
5. Dopo che il dispositivo ha identificato correttamente il codice QR, verrà emesso un tono di notifica.




Aufmerksamkeit

- Quando la capacità di registrazione raggiunge il limite superiore, il primo file di registrazione dell'evento di registrazione viene automaticamente sovrascritto.
- L'uso a lungo termine in ambienti non convenzionali (alta temperatura, elevata umidità, grande quantità di polvere o fumo, ecc.) può danneggiare la fotocamera.
- V380 Pro APP e firmware del dispositivo vengono aggiornati di tanto in tanto. Per la tua migliore esperienza, aggiorna l'app e aggiorna il firmware del dispositivo in tempo.

Cloud-Service

È possibile utilizzare queste funzionalità speciali dopo l'iscrizione al servizio cloud sull'interfaccia [Cloud] dell'APP V380 Pro.

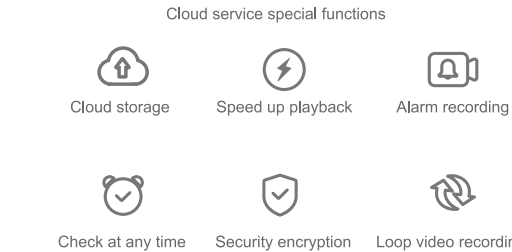

* Cloud-Service è un servizio a valore aggiunto che richiede il pagamento.